


Votre partenaire
température

15, rue de Montvaux
57865 Amanvillers (FRANCE)
Tél. (33) 03 87 53 53 53
Fax (33) 03 87 53 53 55
E-mail : info@prosensor.com


www.prosensor.com

DOIGT DE GANT

À VISSER, FORÉ DANS LA MASSE, STANDARDISÉ - DGF

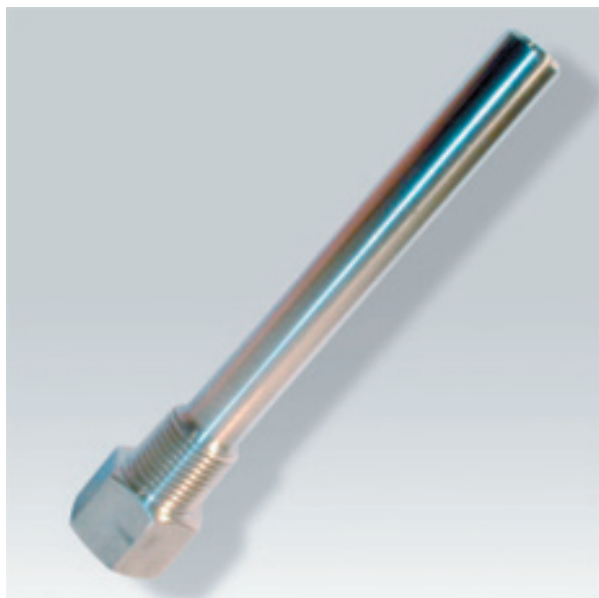

Gaine de protection acier inox 316 L, Ø 16 mm
Raccord : 1/2" gaz cylindrique femelle
Filetage : 1/2" NPT ou 3/4" NPT
Pour sonde de Ø 6 à 8 mm
La longueur utile du doigt de gant est égale à la longueur utile du capteur moins 50 mm
Recouvrement possible halar (fluomère) sur plongeur
Pression de service :
100 bar jusqu'à 20 °C
70 bar jusqu'à 400 °C
Autre longueur sur demande

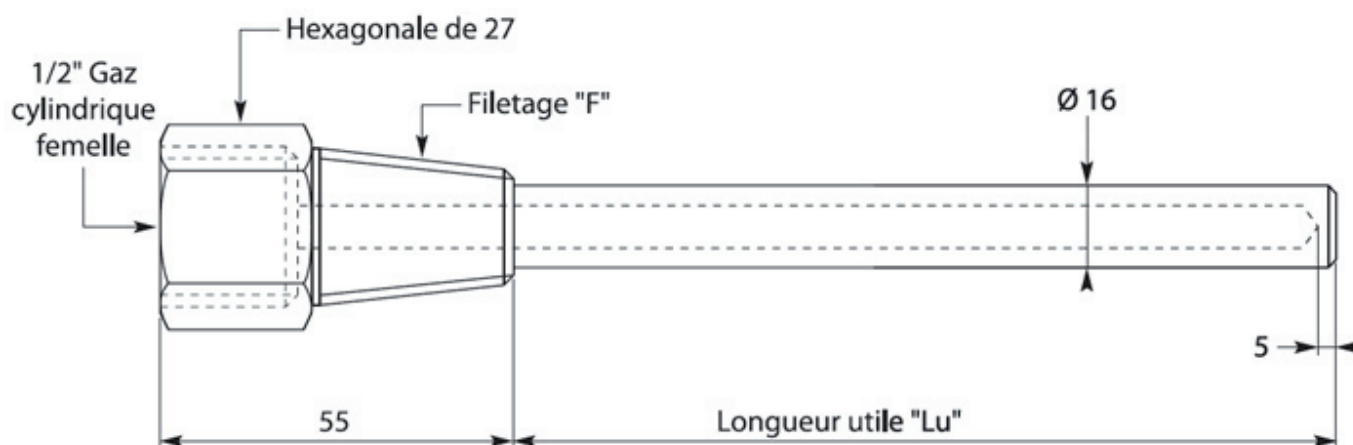

Réf.	DGF	"F"	16	-	"Lu"	
		12			50	pour sonde = 100 mm
		34			100	pour sonde = 150 mm
					150	pour sonde = 200 mm
					200	pour sonde = 250 mm
					250	pour sonde = 300 mm
					300	pour sonde = 350 mm