


SONDE PT100

CHEMISÉ DÉFORMABLE SORTIE CONNECTEUR JAEGER - CPCJ

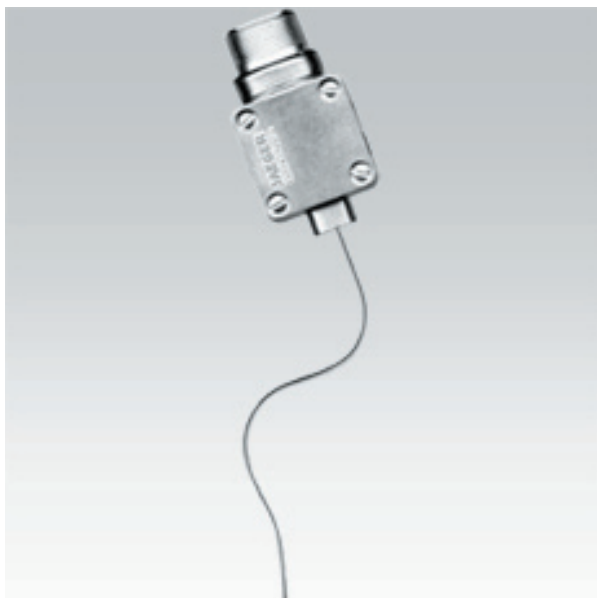

Gaine de protection : Chemisé en acier inox 316 L, Ø 1,5 - 3 - 4,5 ou 6 mm

Sonde : Pt 100 céramique CEI 60751 classe A, simple ou double enroulement en montage 3 fils (2 ou 4 fils sur demande)


Terminaison : connecteur JAEGER mâle standard 3 contacts

Température d'utilisation : -50 à +600 °C

Option : raccord coulissant ou bride acier inox

Livrée droite pour les longueurs inférieures à 1 mètre et roulée pour les longueurs supérieures

Autre longueur, autre diamètre, autre taille de connecteur ou autre câble sur demande

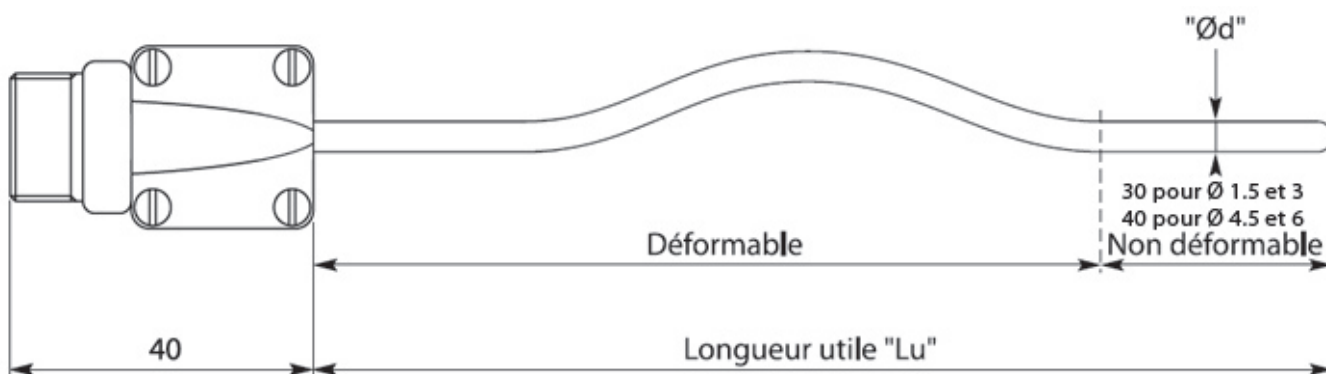

Réf.	"Lu"		"Ød"		
	CPCJ				
250 mm	250	1 x Pt 100	1	1,5 mm	-D1,5 (uniquement en 1 x Pt 100)
500 mm	500	2 x Pt 100	2	3 mm	-D3
1000 mm	1000			4,5 mm	-D4,5
3000 mm	3000			6 mm	-D6